



1). Установите программу VOLTA Maximum Series v1.0.7., которая находится в папке с данной инструкцией.


2). Подключите акустическую систему к ПК с помощью USB кабеля (Type B). Включите акустическую систему. После этого в диспетчере устройств ПК должен появиться новый COM порт. Если рядом с COM портом появляется жёлтый восклицательный знак, то сначала установите драйвер **USBdriver_STM32[V1.5.0_W7]**, который находится в папке с инструкцией.

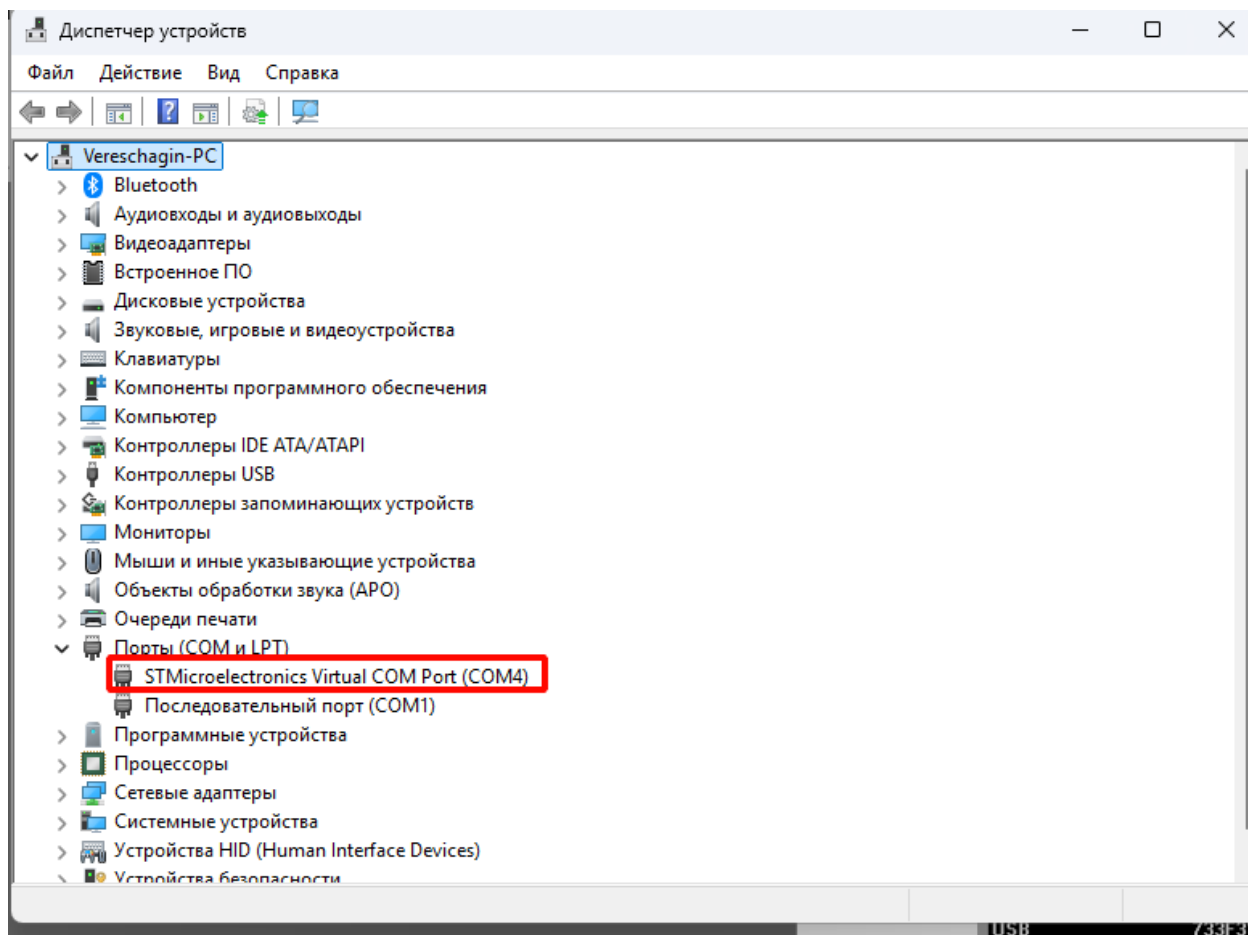


3). Откройте программу VOLTA Maximum Series v1.0.7. Добавьте акустическую систему ①. Выберите модель AC ②. Нажмите Add ③.

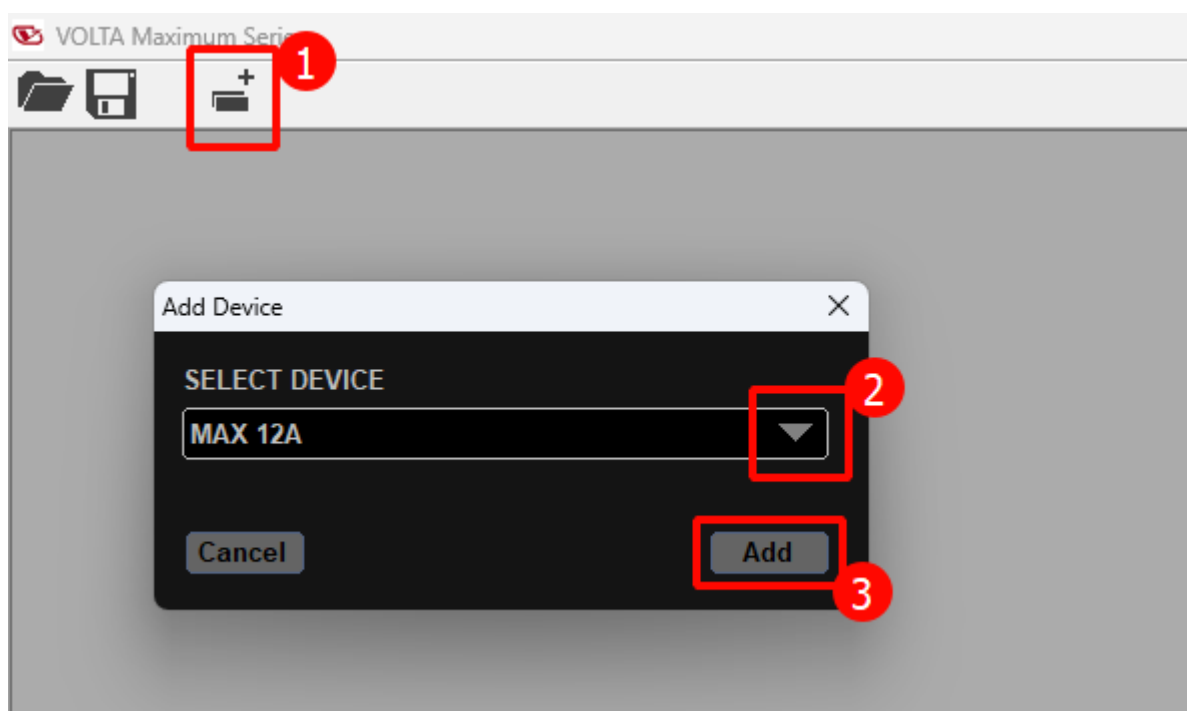


4). Нажмите поле Off-line ④. Загрузите текущие настройки AC. Нажмите OK ⑤.

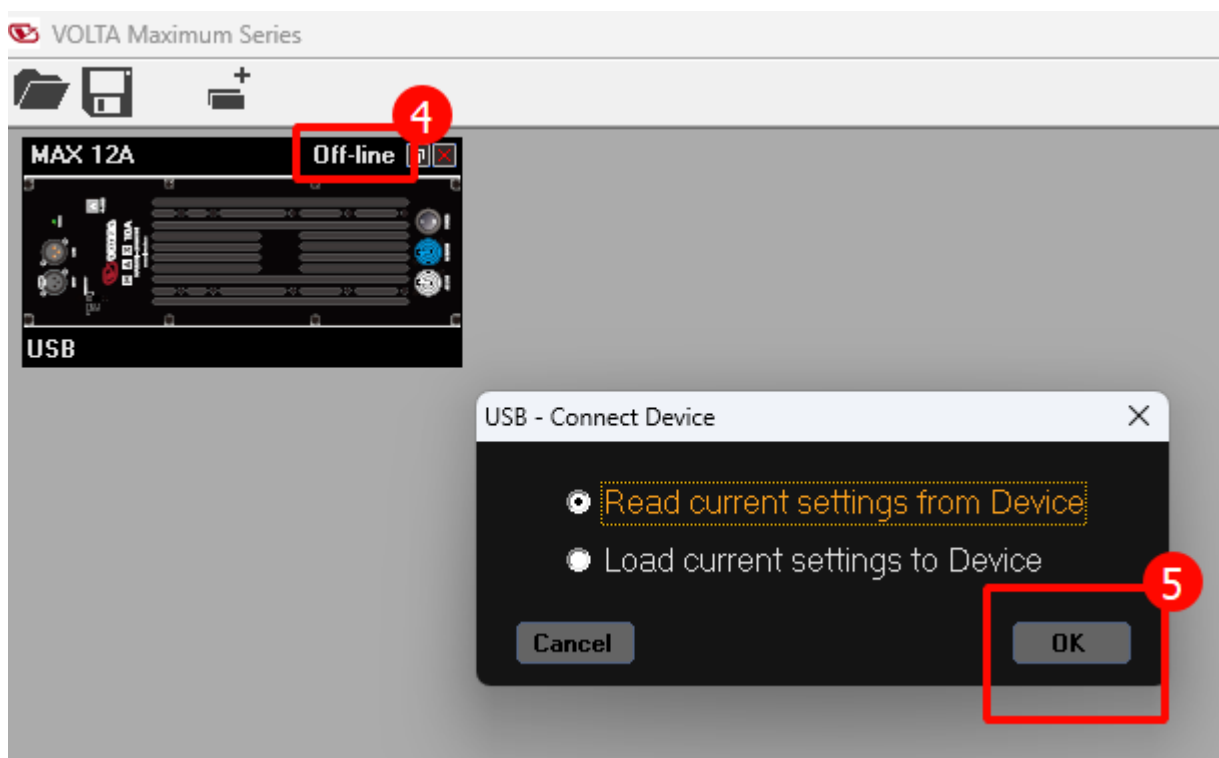


5). Двойным щелчком мыши выберите поле ⑥.

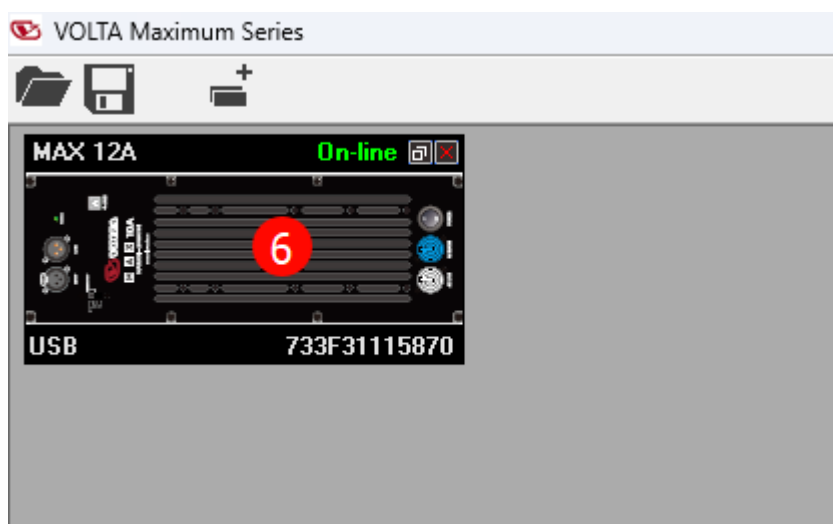


6). В открывшемся поле настроек выберите FW Update ⑦. Нажмите элемент ⑧ для выбора файла прошивки.

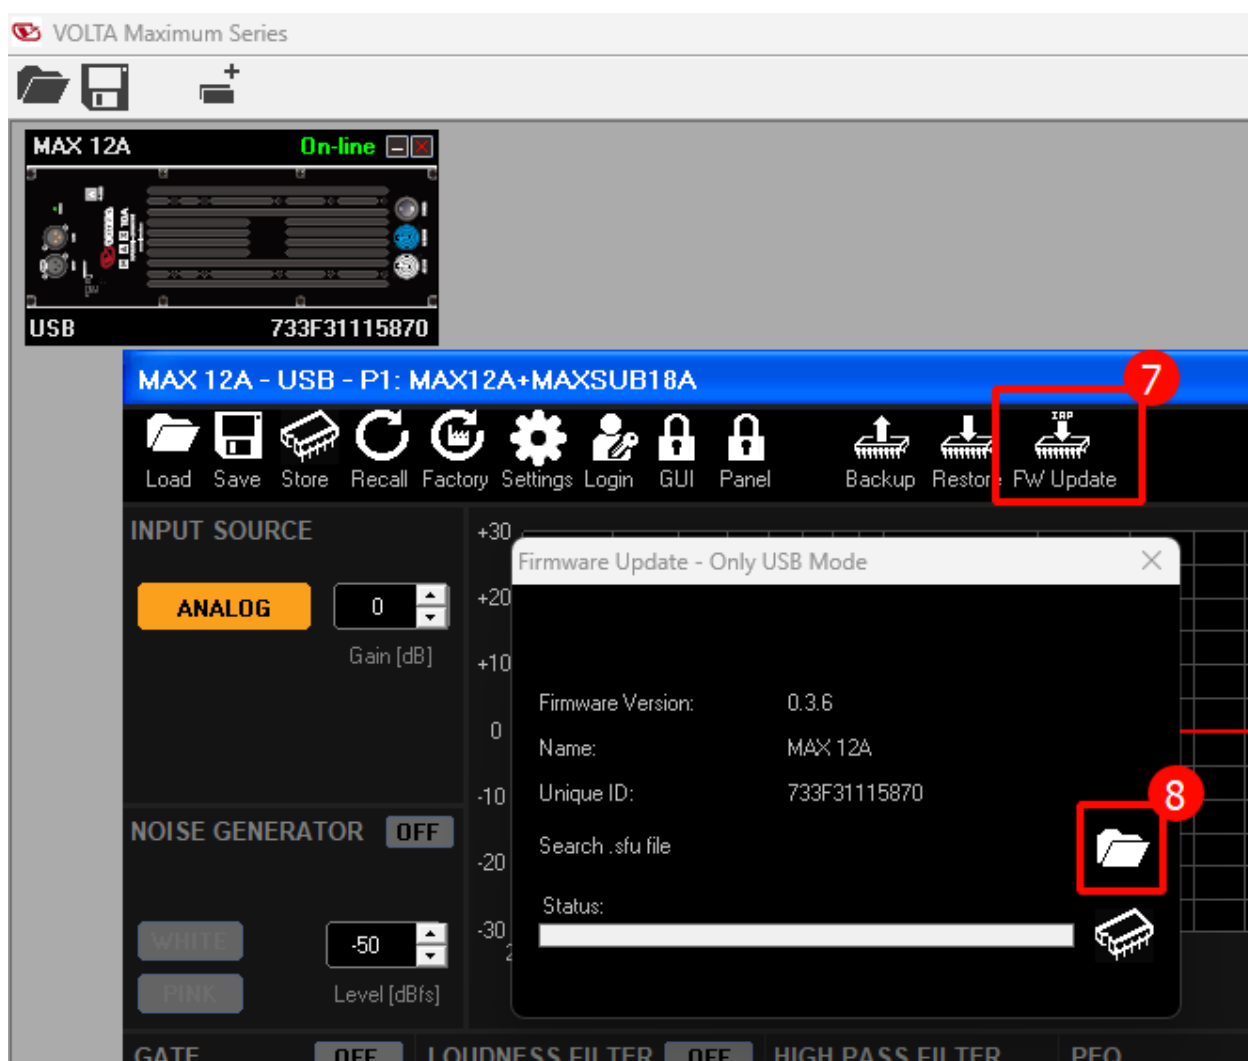


7). Выберите файл PDA800DMn_v0.4.2_20260514.sfu, который находится в папке с данной инструкцией. Нажмите **Открыть**.

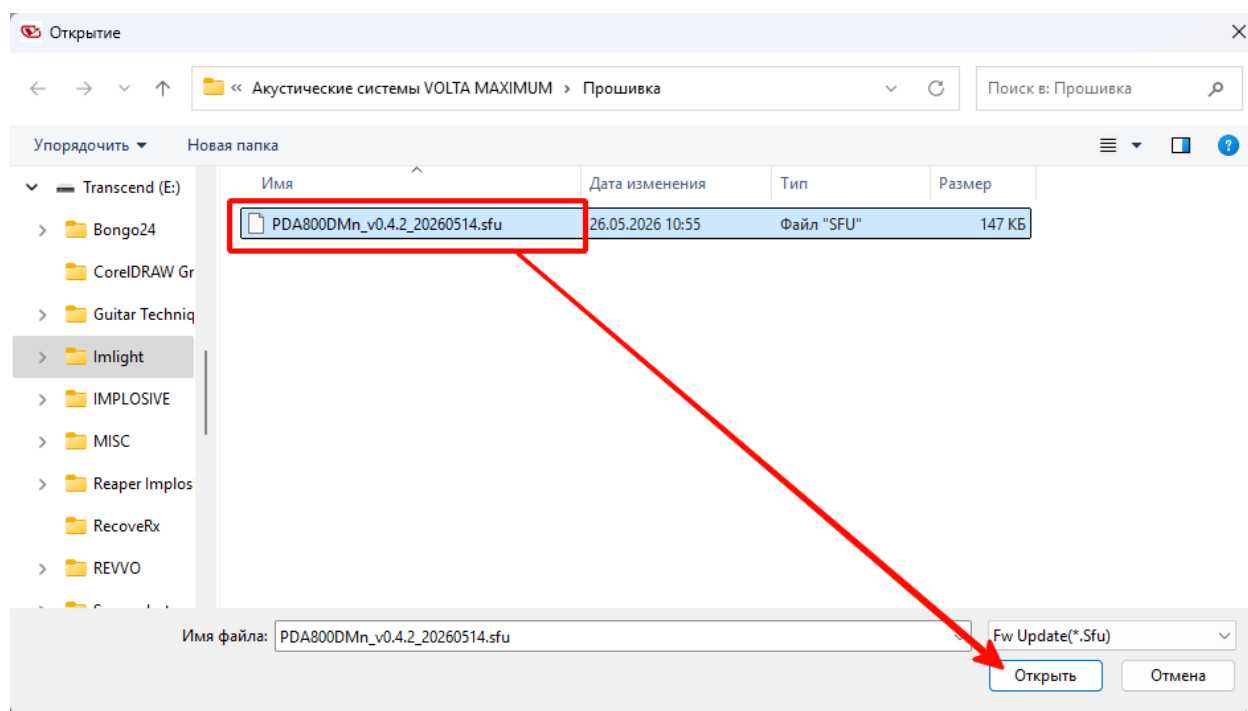

8). После того, как название файла появится в окне обновления прошивки, нажмите на элемент ⑨.

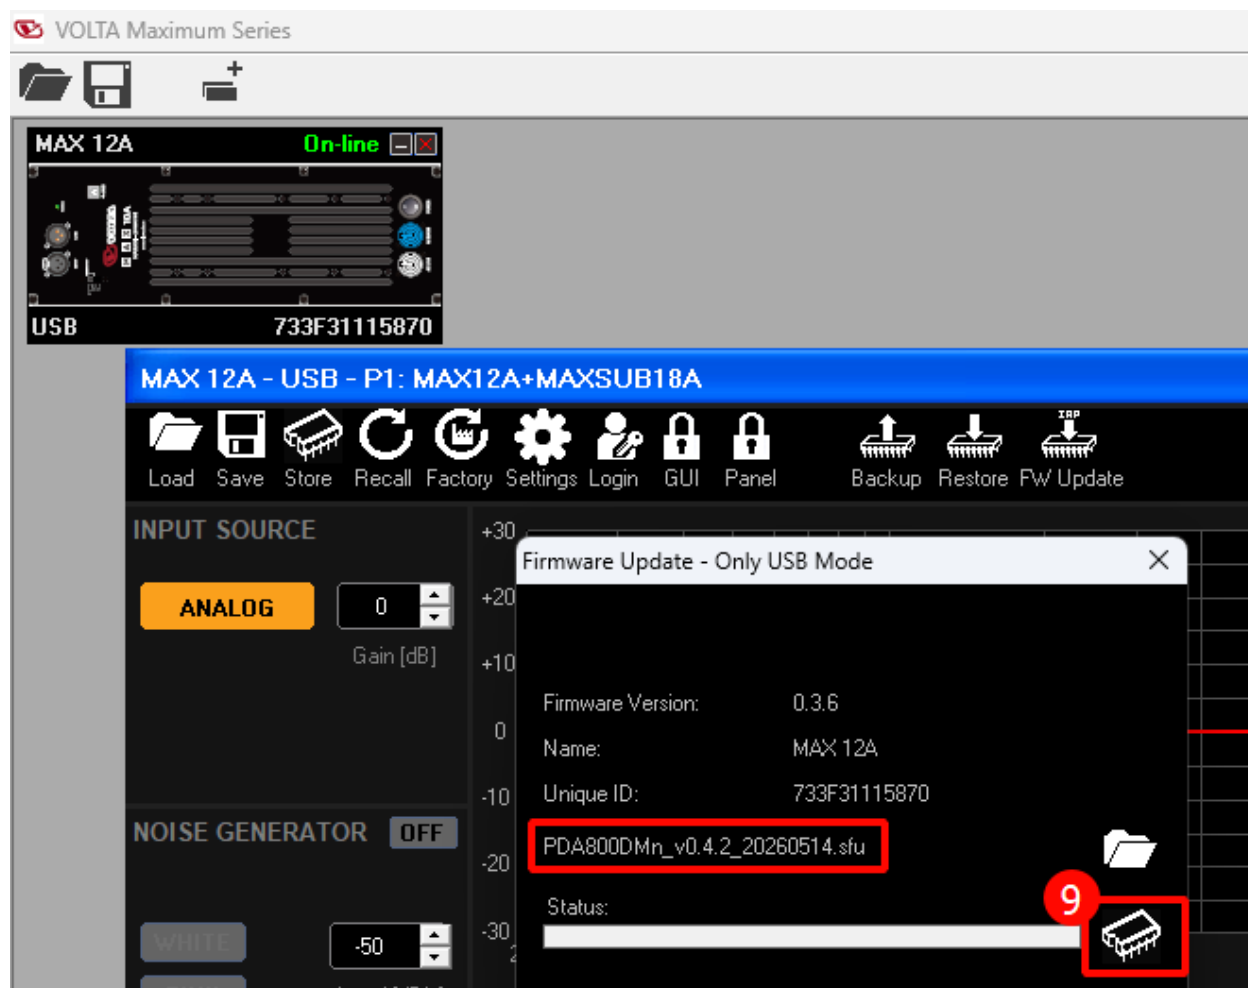

9). Во время процесса обновления АС будет перезагружена. После успешного обновления прошивки появится соответствующее уведомление. Нажмите **ОК**.

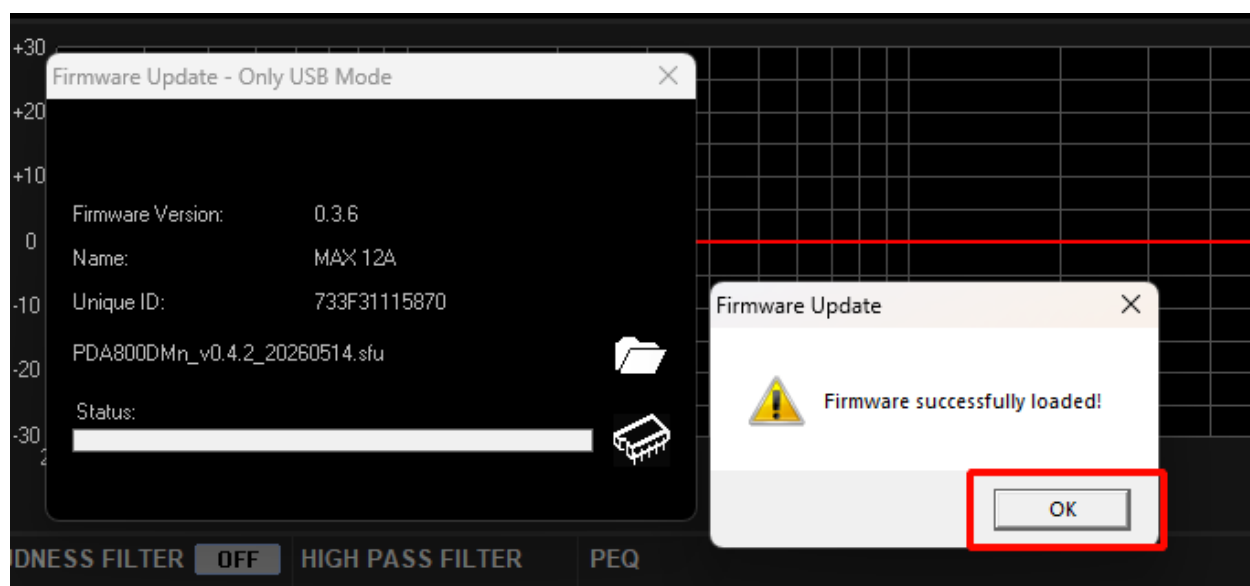

10). Для проверки корректного обновления повторите шаг № 3. Нажмите FW Update и убедитесь, что версия прошивки 0.4.2.

